

# TILLBEHÖR

## STR

### Smutsfilter



- Flänsad anslutning
- Enkel sil

#### Material

- Hus av gjutjärn GG25
- Galvaniserade bult
- Silkorg och hållare av rostfritt stål

#### Korrosionsskydd

- In- och utvändigt epoxymålad


#### Alternativ

- PN 25-utförande
- För höga temperaturer
- Med dubbla silar

#### Applikation

DN	PN	Max arbetstryck bar	Max temperatur för neutrala vätskor °C
15-300	16	16	50
200-300	10	10	50

### Teknisk data

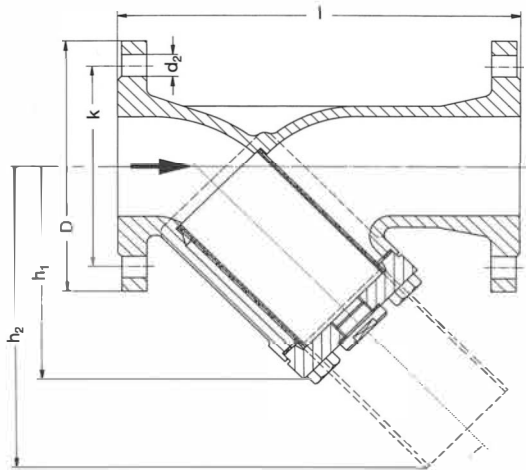

#### PN16

DN	200	250	300
D (mm)	340	405	460
d2 (mm)	23	23	23
h1 (mm)	395	470	560
h2 (mm)	575	680	820
k (mm)	295	350	400
l (mm)	600	730	850
Flänshål	8	12	12
Maskvidd	1.60	1.60	1.60
Flödesresistens	3.50	3.95	4.30
Vikt (kg)	116.50	165.00	282.00

#### PN16

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D (mm)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
d2 (mm)	14	14	14	19	19	19	19	19	19	19	23	23	28	28
h1 (mm)	75	85	105	115	130	140	165	175	240	280	360	395	470	560
h2 (mm)	100	110	145	150	185	200	235	245	345	405	475	575	680	820
k (mm)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
l (mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
Flänshål	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12
Maskvidd	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.12	1.12	1.12	1.12	1.60	1.60	1.60
Flödesresistens	1.80	2.00	2.30	2.70	2.90	3.00	3.20	3.30	3.30	3.40	3.40	3.50	3.95	4.33
Vikt (kg)	2.00	2.90	4.50	6.50	7.60	9.80	15.90	18.30	26.30	40.00	61.20	116.50	165.00	282.00